



Technische Produktinformation Schlauchventil

Die Standard-Motorradschläuche sind mit dem Ventil TR-4 bestückt. Zum Auslieferungsumfang gehören neben dem Schlauch auch eine Unterlegscheibe, zwei Muttern und die Ventilkappe.

Es kommen immer wieder Fragen auf, in welcher Anordnung die einzelnen Elemente anzubringen sind. Zur Verdeutlichung dient das untenstehende Schema:

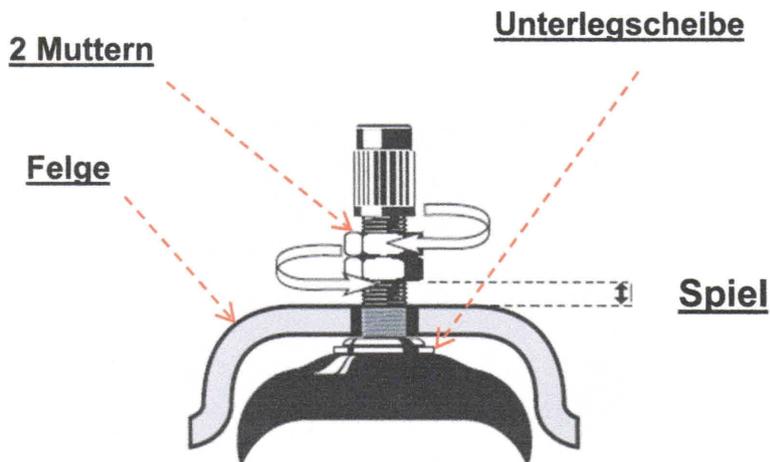

- ◆ Die Unterlegscheibe wird innen montiert zum Schutz des Ventilfuß gegen die Felge.
- ◆ Die erste Mutter hält das Ventil auf Position während des Montagevorgangs. Die zweite Mutter ist eine Kontermutter.
- ◆ Nach erfolgter Montage ist **ein Spiel von 5 – 8 mm** zwischen der ersten Mutter und der Felge einzustellen und dieses durch Kontern mit der zweiten Mutter zu sichern. Das Spiel dient dazu, daß sich das Ventil im Falle des Drehens des Reifens durch Beschleunigen oder Bremsen bewegen kann und nicht abreißt.

MICHELIN REIFENWERKE AG & Co. KGaA

Produkttechnik Motorradreifen

i.A. *A. Penisch*

Michelin Reifenwerke AG & Co. KGaA
Michelinstraße 4 • 76185 Karlsruhe
Postfach 210951 • 76159 Karlsruhe

Telefon 0721 / 530-0
Telefax 0721 / 530-12 90

Sitz: Karlsruhe, Eingetragen beim Registergericht Mannheim unter HRB 101879
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Klaus Neb
Pers. haftende Gesellschafterin: Michelin Finanz Gesellschaft für Beteiligungen AG & Co. OHG,
HRA 103905, Sitz: Karlsruhe, deren geschäftsführende Gesellschafterin: Michelin Finanz Gesellschaft für
Beteiligungen AG, Granges-Paccot (Schweiz), Handelsregister Freiburg (Schweiz) Nr. CH-217-0136156-7
Präsident des Verwaltungsrats: Thierry Eck

USt.-Ident-Nr.: DE811131903
Deutsche Bank Karlsruhe, Kto.-Nr. 0 210 534 (BLZ 660 700 04)
IBAN: DE 77 6607 0004 0021 0534 00, BIC: DEUT DE SM 660